Mobile d’inversion

Type : 7750 ®* Plus
Construction : unidirectionnel, cliquets

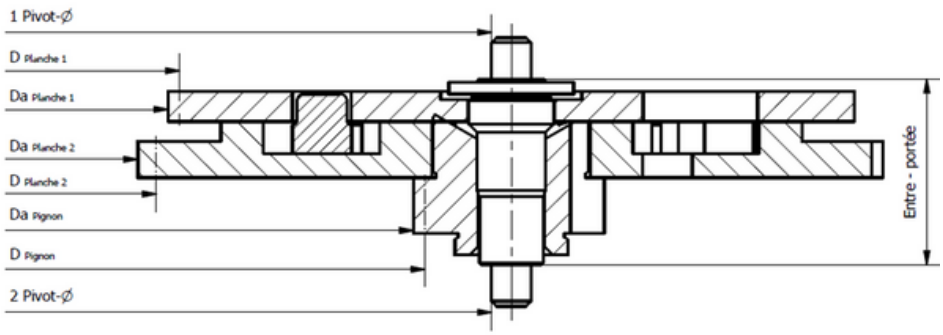

Notre puissant mobile d'inversion auxiliaire garantit une précision et une fiabilité maximales, notamment grâce au roulage Feller et aux matériaux les plus récents conformes à la norme REACH.

Spécifications

• 1 Pivot-Ø	Ø0.24 0/-6	• $Z_{Planche\ 1}$	28
• 2 Pivot-Ø	Ø0.24 0/-6	• $Da_{Planche\ 1}$	Ø4.134 +4/-14
• Entre-portée	1.12 ±7	• $D_{Planche\ 1}$	Ø3.920
• Z_{Pignon}	10	• $Z_{Planche\ 2}$	30
• Da_{Pignon}	Ø1.176 +4/-14	• $Da_{Planche\ 2}$	Ø4.500 +4/-18
• D_{Pignon}	Ø1.000	• $D_{Planche\ 2}$	-

Légende
Z = Nombre de dents
Da = Diamètre de tête
D = Diamètre primitif

FELLER-SA.CH

®* This trademark is the property of third parties who are not in any way related to Feller Group SA.