


Mobile d'inversion

Type : personnalisé

Construction : bidirectionnel, cliquets

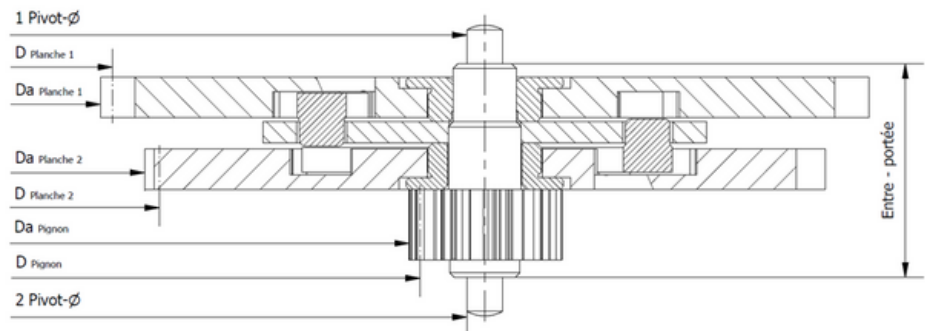

Notre puissant mobile d'inversion auxiliaire garantit une précision et une fiabilité maximales, notamment grâce au roulage Feller et aux matériaux les plus récents conformes à la norme REACH.

Spécifications


• 1 Pivot-Ø	Ø0.25 -4/-10	• Z _{Planche 1}	52
• 2 Pivot-Ø	Ø0.25 -4/-10	• Da _{Planche 1}	Ø5.388 +5/-10
• Entre-portée	1.48 ±5	• D _{Planche 1}	Ø5.200
• Z _{Pignon}	9	• Z _{Planche 2}	46
• Da _{Pignon}	Ø1.084 +4/-12	• Da _{Planche 2}	Ø4.788 +5/-10
• D _{Pignon}	Ø0.900	• D _{Planche 2}	Ø4.600

Légende

Z = Nombre de dents

Da = Diamètre de tête

D = Diamètre primitif



FELLER-SA.CH