


Mobile d'inversion

Type : personnalisé

Construction : bidirectionnel, satellites

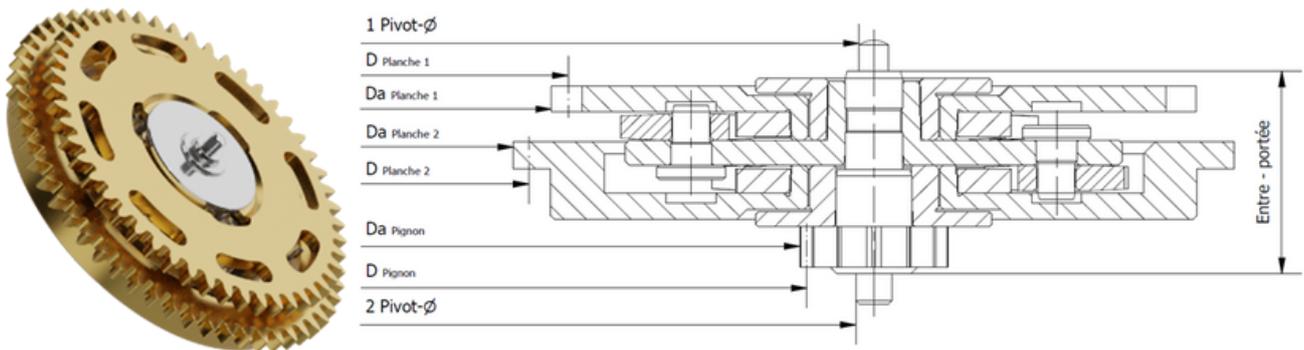

Notre puissant mobile d'inversion auxiliaire garantit une précision et une fiabilité maximales, notamment grâce au roulage Feller et aux matériaux les plus récents conformes à la norme REACH. L'utilisation du principe du satellite permet de réduire considérablement l'angle mort, ce qui entraîne un remontage plus efficace du barillet.

Spécifications

• 1 Pivot-Ø	Ø0.29 +2/-4	• Z _{Planche 1}	50
• 2 Pivot-Ø	Ø0.24 +2/-4	• Da _{Planche 1}	Ø5.200
• Entre-portée	1.64 ±7	• D _{Planche 1}	Ø5.000
• Z _{Pignon}	13	• Z _{Planche 2}	56
• Da _{Pignon}	Ø1.200	• Da _{Planche 2}	Ø5.800
• D _{Pignon}	Ø1.040	• D _{Planche 2}	Ø5.600

Légende

Z = Nombre de dents

Da = Diamètre de tête

D = Diamètre primitif

