
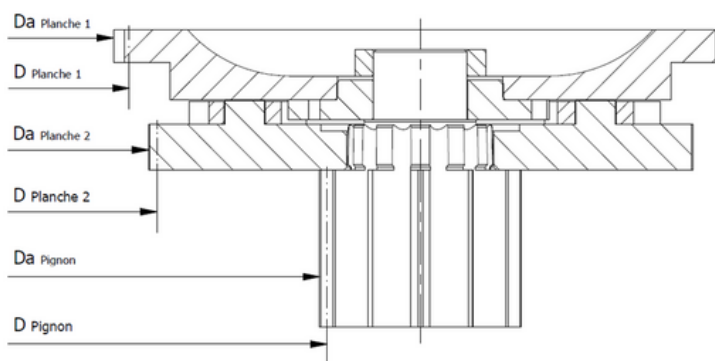


# Mobile d'inversion

Type : personnalisé

Construction : unidirectionnel, satellites

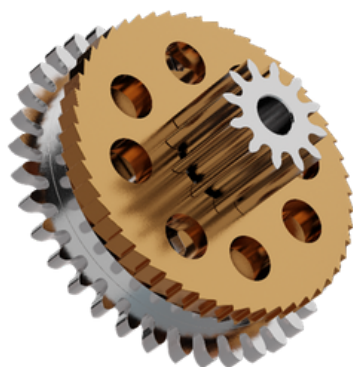

Notre puissant mobile d'inversion auxiliaire garantit une précision et une fiabilité maximales, notamment grâce au roulage Feller et aux matériaux les plus récents conformes à la norme REACH. L'utilisation du principe du satellite permet de réduire considérablement l'angle mort, ce qui entraîne un remontage plus efficace du barillet.

## Spécifications


|                        |                            |                           |                            |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| • 1 Pivot-Ø            | -                          | • $Z_{\text{Planche 1}}$  | 36                         |
| • 2 Pivot-Ø            | -                          | • $Da_{\text{Planche 1}}$ | $\varnothing 4.657 +4/-18$ |
| • Entre-portée         | -                          | • $D_{\text{Planche 1}}$  | -                          |
| • $Z_{\text{Pignon}}$  | 12                         | • $Z_{\text{Planche 2}}$  | 52                         |
| • $Da_{\text{pignon}}$ | $\varnothing 1.527 +4/-14$ | • $Da_{\text{Planche 2}}$ | $\varnothing 4.140 \pm 10$ |
| • $D_{\text{pignon}}$  | $\varnothing 1.320$        | • $D_{\text{Planche 2}}$  | -                          |

### Légende

Z = Nombre de dents

Da = Diamètre de tête

D = Diamètre primitif



FELLER-SA.CH