


Mobile d'inversion auxiliaire

Type : 2824^{®*} Plus

Construction : unidirectionnel, cliquets

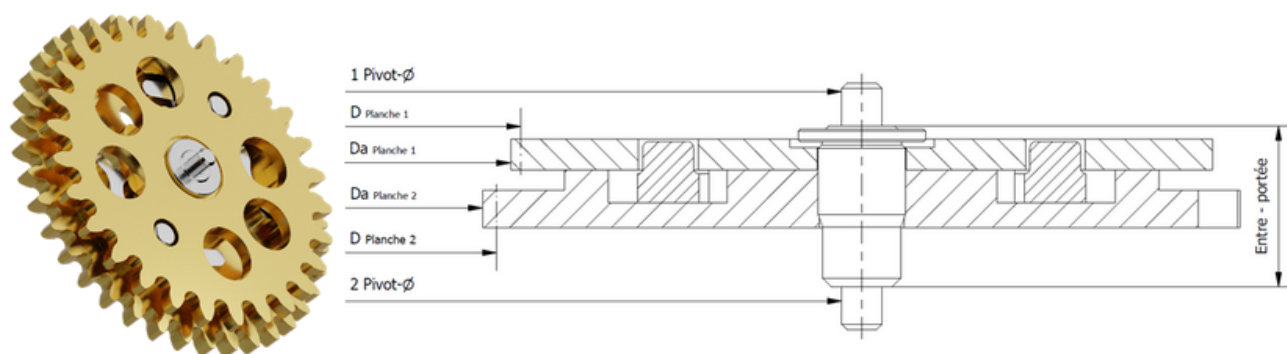

Notre puissant mobile d'inversion auxiliaire garantit une précision et une fiabilité maximales, notamment grâce au roulage Feller et aux matériaux les plus récents conformes à la norme REACH.

Spécifications


• 1 Pivot-Ø	Ø0.24 0/-6	• Z _{Planche 1}	28
• 2 Pivot-Ø	Ø0.24 0/-6	• Da _{Planche 1}	Ø4.134 +4/-14
• Entre-portée	0.94 ±7	• D _{Planche 1}	Ø3.920
• Z _{Pignon}	11	• Z _{Planche 2}	39
• Da _{Pignon}	Ø1.274 +4/-14	• Da _{Planche 2}	Ø4.466 +4/-14
• D _{Pignon}	Ø1.100	• D _{Planche 2}	Ø4.290

Légende

Z = Nombre de dents

Da = Diamètre de tête

D = Diamètre primitif



FELLER-SA.CH