feller pivotages sa
MIKROKOMPONENTEN | MICROCOMPOSANTS | MICROCOMPONENTS

Mobile d’inversion

Type : personnalisé
Construction : unidirectionnel, cliquets

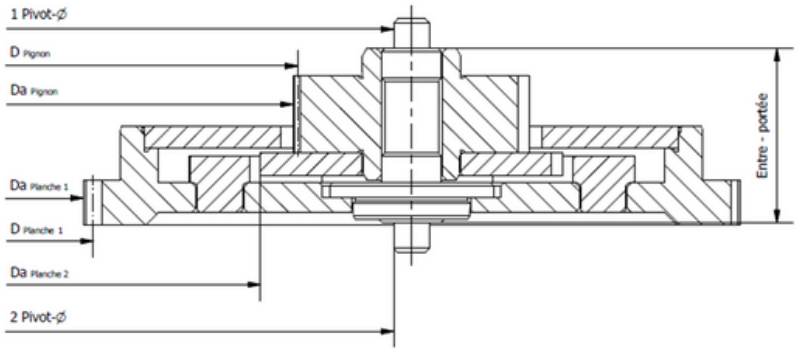

Notre puissant mobile d'inversion auxiliaire garantit une précision et une fiabilité maximales, notamment grâce au roulage Feller et aux matériaux les plus récents conformes à la norme REACH.

Spécifications

• 1 Pivot-Ø	Ø0.24 +4/-2	• $Z_{Planche\ 1}$	47
• 2 Pivot-Ø	Ø0.24 +4/-2	• $Da_{Planche\ 1}$	Ø4.410 +4/-14
• Entre-portée	1.17 ±7	• $D_{Planche\ 1}$	Ø4.230
• Z_{Pignon}	20	• $Z_{Planche\ 2}$	14
• Da_{Pignon}	Ø1.593 +4/-14	• $Da_{Planche\ 2}$	Ø2.06 +4/-6
• D_{Pignon}	Ø1.448	• $D_{Planche\ 2}$	-

Légende
Z = Nombre de dents
Da = Diamètre de tête
D = Diamètre primitif

FELLER-SA.CH